

ИНСТРУКЦИЯ

ДЛЯ СБОРКИ
КРУГЛОГО БАССЕЙНА



LARIMAR

Круглые каркасные морозоустойчивые бассейны Larimar становятся все более популярными среди владельцев загородных участков. Они прекрасно украшают территорию и создают идеальные условия для отдыха и развлечений.

larimar.ru.com

8 800 550 80 63



СОДЕРЖАНИЕ:

- 1.0 Общая информация
- 1.1 Строеение бассейна
- 1.2 Комплектация бассейна
- 2.0 Подготовка места установки
- 2.1 Выбор места установки
- 2.2 Подготовка основания для бассейна
- 3.0 Сборка бассейна
- 3.1 Сборка каркаса бассейна
- 3.2 Установка чашкового пакета
- 3.3 Монтаж скиммера и форсунки
- 3.4 Установка верхних направляющих
- 4.0 Монтаж бассейна с заглублением
- 5.0 Монтаж оборудования
- 6.0 Уход за бассейном
- 7.0 Зимняя консервация бассейна и оборудования
- 8.0 Техника безопасности при работе с электрическим оборудованием
- 9.0 Техника безопасности
- 10.0 Правила пользования бассейном

1.0 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Круглые каркасные бассейны становятся все более популярными среди владельцев загородных участков. Они не только украшают территорию, но и создают идеальные условия для отдыха и развлечений. В этой инструкции мы рассмотрим, как правильно установить, запустить и законсервировать на зимний период морозоустойчивый каркасный бассейн LARIMAR, а также дадим полезные советы по его эксплуатации.

Бассейны LARIMAR круглой формы предназначены, как для наземной установки, так и вкапывания в грунт на произвольную глубину. Мы производим бассейны из ламинированной листовой стали толщиной 0,5 мм с поперечным перфорированием и чашкового пакета (лайнера) из ПВХ пленки толщиной 0,4 или 0,55 мм. В комплект поставки также входит скиммер забора воды и возвратная форсунка.

Многослойное полимерное ламинирование позволяет продлить срок эксплуатации бассейна до 20-25 лет при периодической (примерно раз в 5 лет) замене лайнера. Замена лайнера производится без демонтажа бассейна. Необходимо иметь доступ к верхним направляющим и технологическим отверстиям (скиммеру и форсунке).

После окончания сезона эксплуатации бассейн не демонтируется. Он консервируется на зимний период. Правильная подготовка бассейна к зиме поможет избежать повреждения и значительно упростит его запуск в следующем сезоне. Также бассейны LARIMAR можно использовать круглогодично (при продуманной системе подогрева воды).




ВНИМАНИЕ: Приступая к установке бассейна, изучите инструкцию. Обязательно прочитайте Правила безопасности и обеспечьте, чтобы каждый, кто будет пользоваться вашим бассейном, ознакомился с ними.



ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения, приведенные в настоящей инструкции, могут не точно соответствовать Вашему бассейну. Они носят справочный характер и служат, в первую очередь, для лучшего понимания текста настоящей инструкции.

1.0 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Строеение бассейна

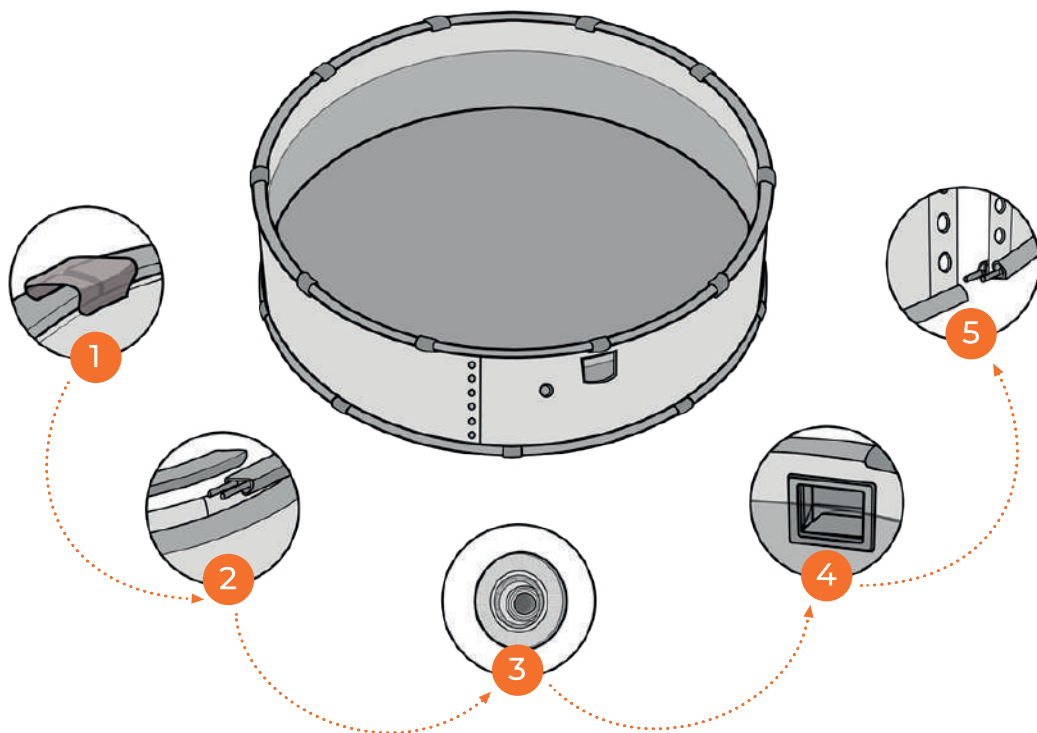

- 1 Заглушка верхняя
- 2 Направляющая, соединительные втулки, уплотнитель (гарпун)
- 3 Возвратная форсунка
- 4 Скиммер
- 5 Направляющая, соединительные втулки

1.0 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



1.2 Комплектация бассейна



металлический
каркас



пластиковые
направляющие



скиммер-
форсунка



чашковый
пакет



фурнитура
и крепёжные
элементы



инструкция
по сборке бассейна
по qr-коду
на коробке

ДЛЯ МОНТАЖА ВАМ ПОНАДОБИТСЯ (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ):

- 1 Крестовая отвертка или шуруповерт
- 2 Ножовка по металлу (для отпила верхней и нижней направляющих)
- 3 Канцелярский нож
- 4 Армированный скотч
- 5 Двусторонняя лестница высотой не менее 132 см
- 6 Силиконовый герметик
- 7 Утеплитель под чашковый пакет (геотекстиль)
- 8 Пенополистирол 50 мм.



Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке <https://larimar.ru.com/instruction/>. Здесь мы показываем, как правильно собирать бассейн!

ВНИМАНИЕ: СБОРКА БАССЕЙНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В БЕЗВЕТРННУЮ ПОГОДУ. Для монтажа бассейна понадобится два человека.

1.0 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



1.2 Комплектация бассейна

	150	244	250	305	350	366	400	450	457	488	500	549	550
Металлический борт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Чашковый пакет	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Направляющая	10	16	16	20	24	24	26	30	30	32	32	36	36
Соединительные втулки	24	36	36	44	48	52	56	64	64	68	68	76	76
Заглушки верхние	6	9	9	11	12	13	14	16	16	17	17	19	19
Заглушки нижние	6	9	9	11	12	13	14	16	16	17	17	19	19
Скиммер с форсункой	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Уплотнитель (гарпун)	5	8	8	10	12	12	13	15	15	16	16	18	18
Гайка, винт, колпачок	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

2.0 ПОДГОТОВКА МЕСТА УСТАНОВКИ

2.1 Выбор места установки

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо тщательно продумать выбор места для установки бассейна. При выборе места нужно руководствоваться несколькими ключевыми моментами:

1. Рельеф местности.

Рельеф вашего участка играет значительную роль в выборе места для установки бассейна. Рекомендуется выбрать ровный участок, где нет больших перепадов высот.

2. Солнечное освещение.

Чем больше солнечных лучей будет попадать на поверхность воды, тем быстрее она нагреется, что сделает купание более комфортным. Идеальное место – это открытая площадка, хорошо освещенная солнцем в течение дня.

2.0 ПОДГОТОВКА МЕСТА УСТАНОВКИ




2.1 Выбор места установки

3. Доступ к коммуникациям.

При установке каркасного бассейна важно учитывать доступ к водоснабжению, водоотведению и электросети. Вам потребуется подвести воду для наполнения бассейна, а также обеспечить возможность подключения фильтра и насоса. Это упростит процесс установки и эксплуатации бассейна.

4. Удаленность от деревьев и кустарников.

Выбор места для установки бассейна также должен учитывать удаленность от деревьев и кустарников. Листья и ветки могут загрязнить воду, а корни деревьев могут повредить конструкцию. Оптимальное расстояние от зеленых насаждений – не менее 3-4 метров. Также не рекомендуется устанавливать бассейн вблизи электростолбов и высоковольтного оборудования.

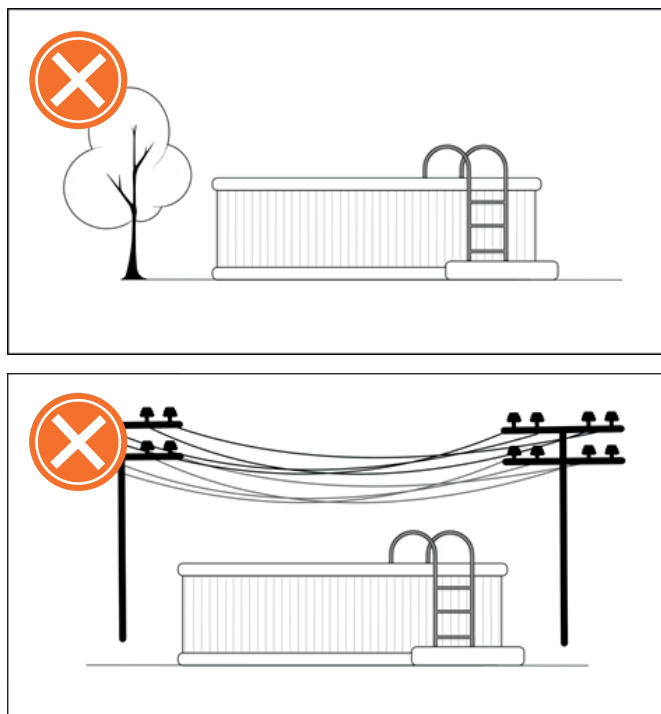




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При наличии высоких грунтовых вод рекомендуем установку бассейна на поверхность земли! Не вкапывать!

2.0 ПОДГОТОВКА МЕСТА УСТАНОВКИ



2.2 Подготовка основания для бассейна

Наклонные поверхности должны быть выровнены. В случае уклона следует "срезать" лишний грунт, а не подсыпать грунт в нижней части уклона.

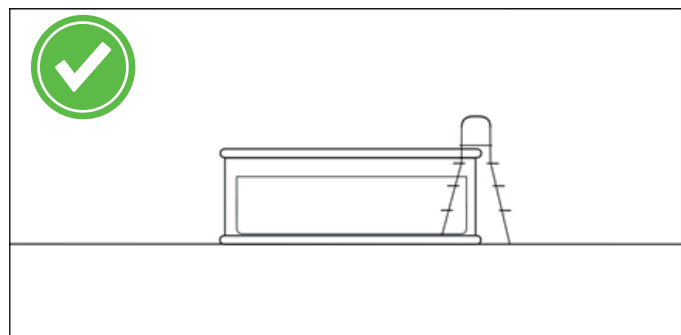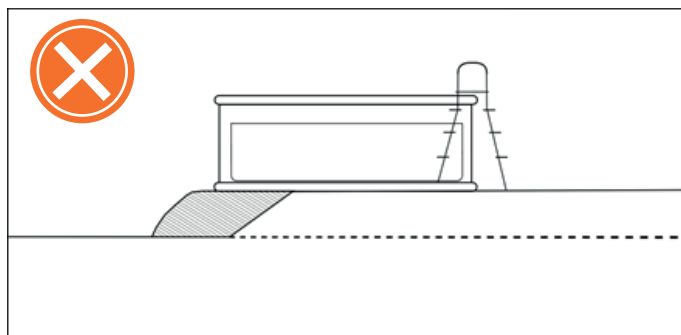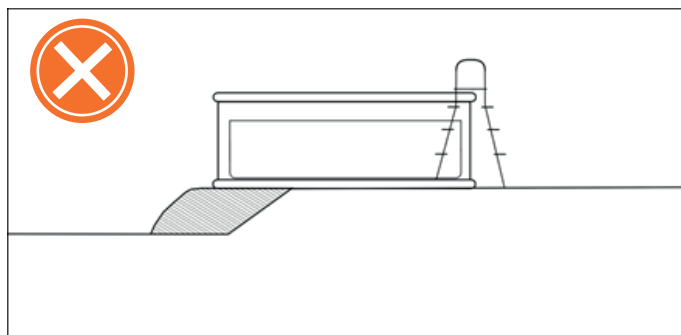


2.0 ПОДГОТОВКА МЕСТА УСТАНОВКИ



2.2 Подготовка основания для бассейна

Бассейн разработан таким образом, что может устанавливаться на землю или быть частично вкопанным на произвольную глубину.

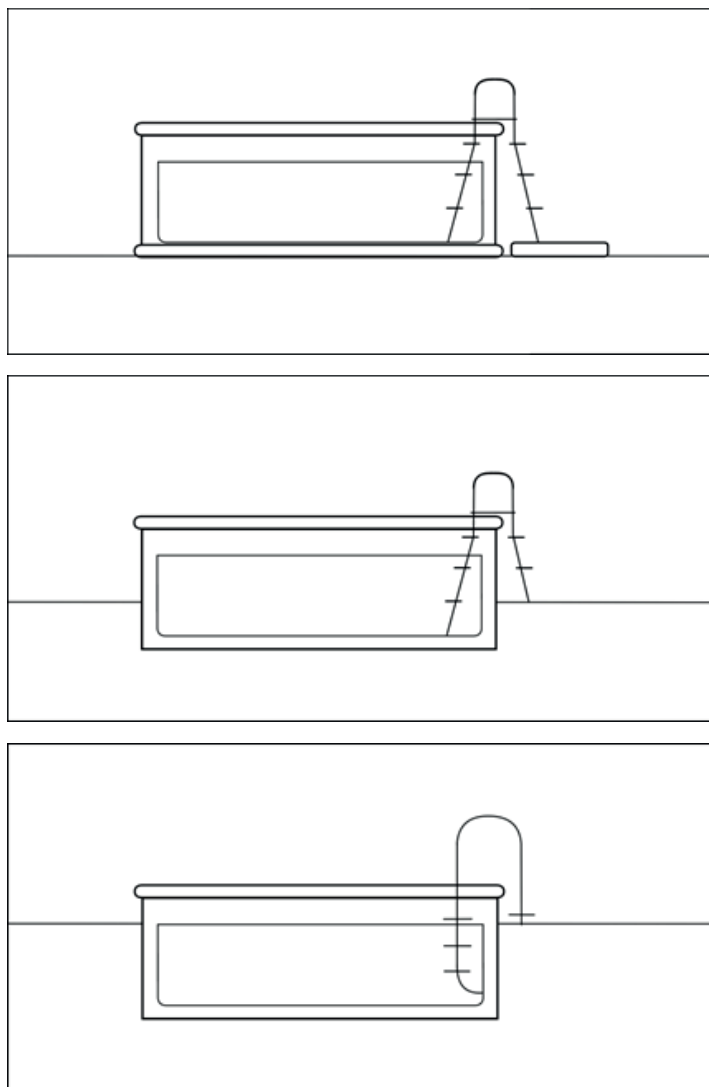

2.0 ПОДГОТОВКА МЕСТА УСТАНОВКИ

2.2 Подготовка основания для бассейна




ВАЖНОЕ: Поверхность должна быть горизонтальной! Допуск перепада высот для поперечного размера бассейна не должен быть более 2,5 см. Подготовьте поверхность правильно! При наличии допустимого перепада бассейн устанавливается таким образом, чтобы скиммер и форсунка находились в нижней точке перепада.

Существует несколько способов установки бассейна на поверхности земли.

1

Наилучшее качество сборки достигается, если площадка под бассейн имеет армированную бетонную подушку толщиной 7-15 см. Для основания нужно использовать бетон марки 250-300 и арматуру диаметром 12 мм в один ряд с ячейкой 250х250 мм. Ширина бетонной подушки должна быть на 30-40 см больше диаметра бассейна.

Допускается установка бассейна на плитку, брусчатку, асфальт. Готовое основание рекомендуется застелить экструдированным пенополистиролом толщиной 5 см скрепив его между собой армированным скотчем.

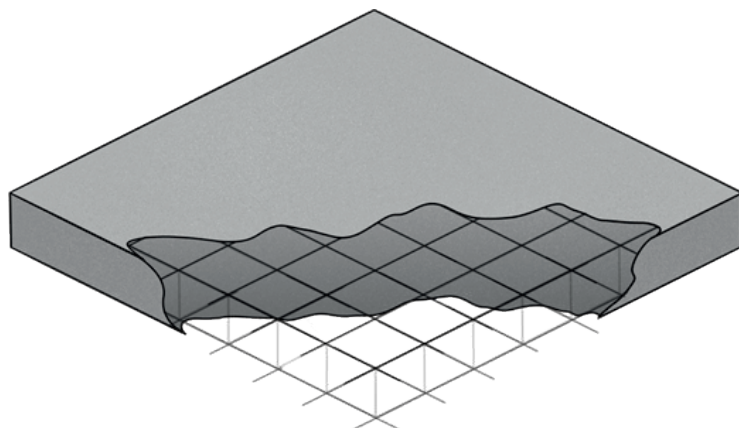

2


Допускается установка на песчаную подушку или цементно-песчаную толщиной 15-20 см. Для этого песок должен быть выровнен и уплотнен, например, пролит водой. Поверхность должна быть уплотнена, т.е. должна быть настолько прочной, чтобы человек весом мин. 80 кг не оставлял на поверхности видимые следы. Ширина песчаной подушки должна быть на 30-40 см больше диаметра бассейна. После этого на песок укладывают плиты экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Плиты скрепляются между собой армированным скотчем.

2.0 ПОДГОТОВКА МЕСТА УСТАНОВКИ

2.2 Подготовка основания для бассейна



ВНИМАНИЕ: экструдированный пенополистирол, геотекстиль (утеплитель) и армированный скотч не входят в комплект поставки.

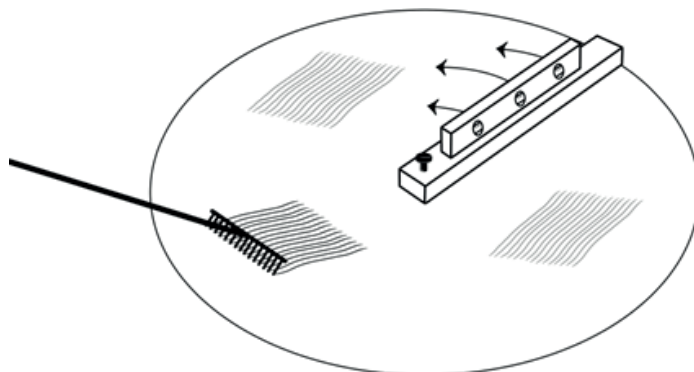


При вкапывании бассейна для надежной термоизоляции и защиты листа борта необходимо утеплить стенки бассейна пенополистиролом (20-50мм) и обложить бассейн в полкирпича или в блок (бетонные строительные пустотелые блоки) на глубину вкапывания бассейна.



ВНИМАНИЕ: данные работы проводятся после заполнения бассейна водой.

3.0 СБОРКА БАССЕЙНА

3.1 Сборка каркаса бассейна

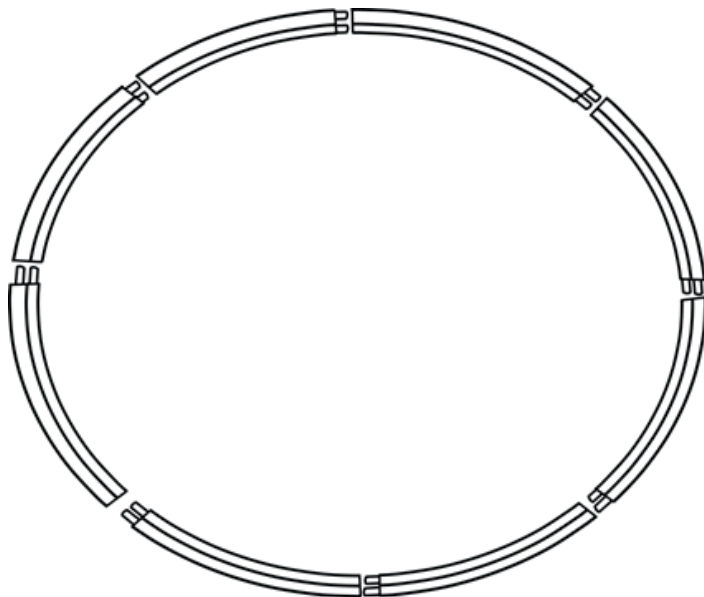

Разложите нижние пластиковые направляющие по кругу (количество нижних направляющих равно количеству верхних, они идентичные).


Соедините их втулками, не замыкая окружность. Оставляйте между направляющими зазор в 1-2 мм. Поместите металлический лист (стенка бассейна) внутрь окружности (на картон, чтобы не повредить утеплитель (пенополистирол)).





ВАЖНО: при установке металлического листа убедитесь, что технологические отверстия под скиммер и форсунку расположены сверху и с той стороны, где Вы планируете разместить фильтровальное оборудование.

3.0 СБОРКА БАССЕЙНА

3.1 Сборка каркаса бассейна

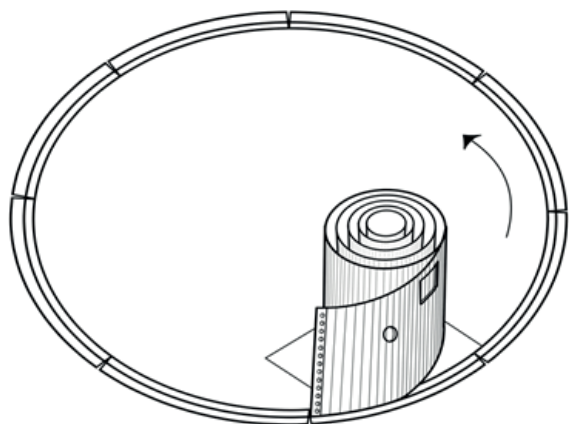

Размотайте металлический лист и установите в пазы нижних направляющих.

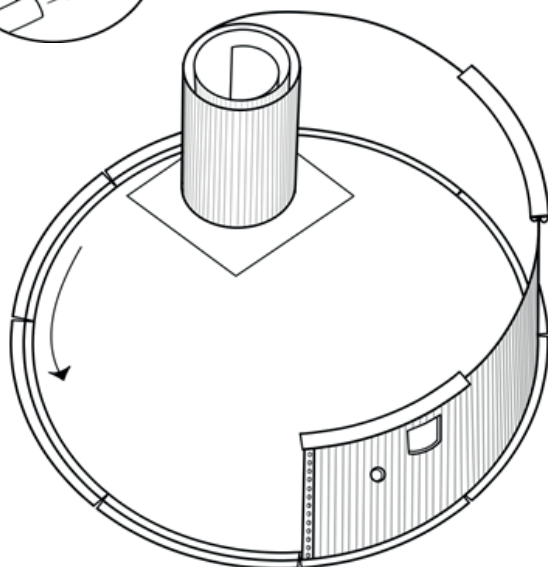


РЕКОМЕНДАЦИЯ:
во избежание деформации каркаса, монтаж осуществляется в безветренную погоду. Бассейн **НЕЛЬЗЯ** оставлять после сбора каркаса без наполнения его водой (при порывах ветра бассейн без воды может обрушиться).



3.0 СБОРКА БАССЕЙНА



3.1 Сборка каркаса бассейна

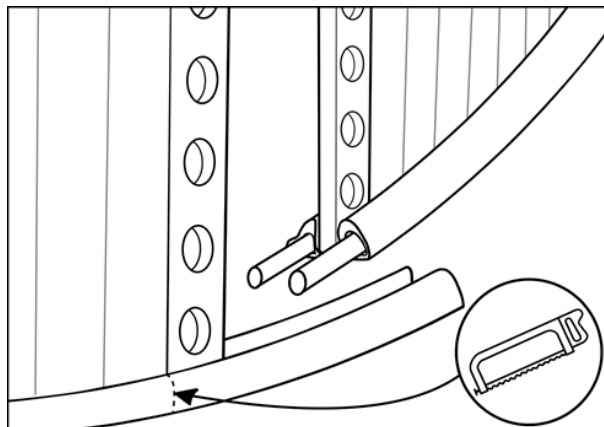


Обрежьте нижние направляющие ножовкой по металлу в размер по металлическому листу и соедините торцы направляющих втулками для замыкания окружности

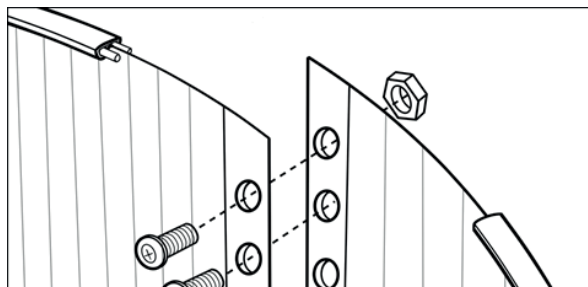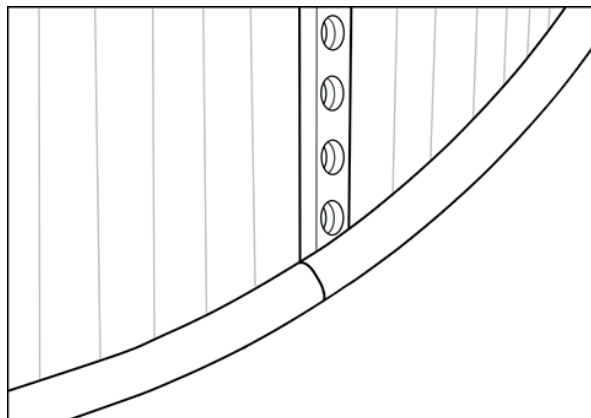


3.0 СБОРКА БАССЕЙНА



3.1 Сборка каркаса бассейна

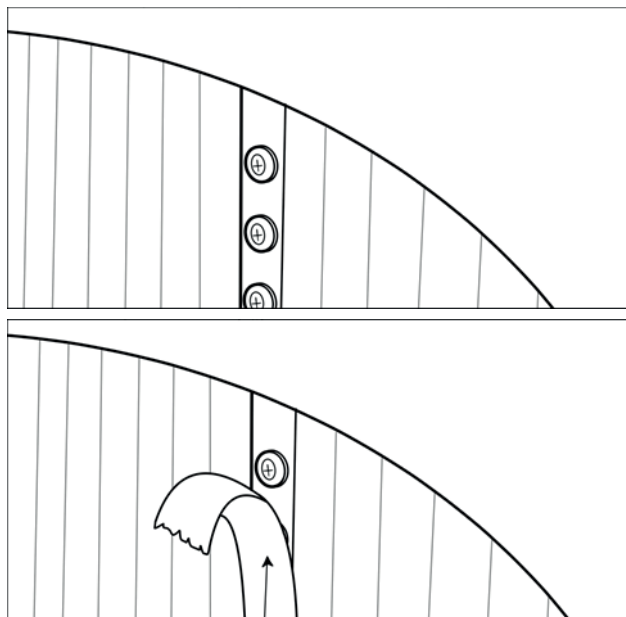


Совместите отверстия на двух краях бассейна друг напротив друга и закрепите винтами полукруглой головкой внутрь. С внутренней стороны покройте полукруглые головки винтов армированным скотчем в три слоя.

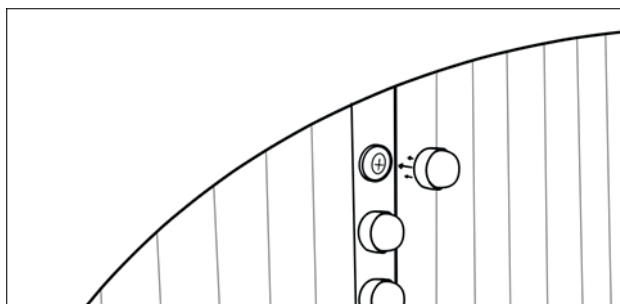

С наружной стороны наденьте на гайки защитно-декоративные колпачки.
СТЕНКА ВАШЕГО БАССЕЙНА ПОКРЫТА ЗАЩИТНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ. ЕЕ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙШИМИ РАБОТАМИ !


3.0 СБОРКА БАССЕЙНА

3.1 Сборка каркаса бассейна

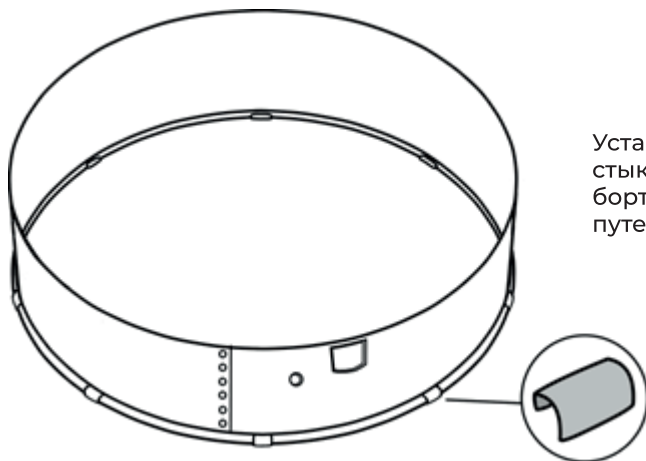

Установите нижние заглушки на стыки направляющих нижнего борта. Заглушки устанавливаются путем простого защелкивания.

Убедитесь, что металлическая стенка бассейна имеет форму правильной окружности. Для этого **несколько раз измерьте рулеткой диаметр по нижним направляющим**. Результаты всех измерений **должны быть одинаковыми**.

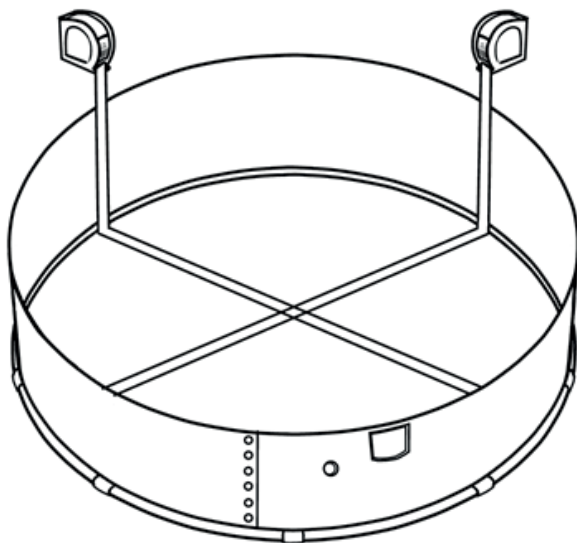


3.0 СБОРКА БАССЕЙНА



3.1 Сборка каркаса бассейна

Затем нужно защитить чашковый пакет в месте прилегания к нижним направляющим:

1. Заклеить стыки направляющих армированным скотчем в три слоя.
2. Дно бассейна застелить геотекстилем (утеплителем) плотностью 300-400 гр/м2 с напуском на борт 7-10 см и проклеить армированным скотчем.

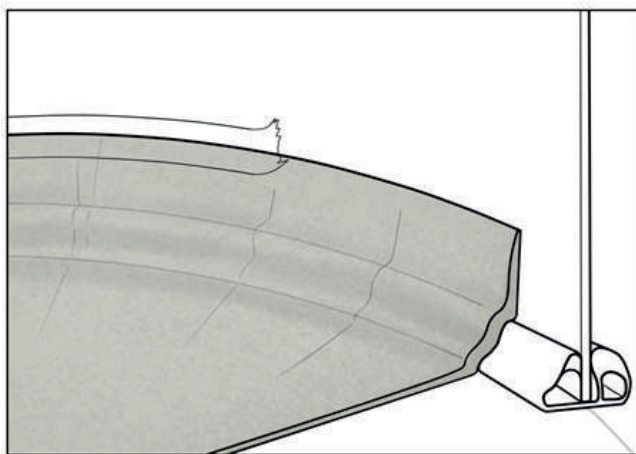

ВАЖНО: Бетонное основание должно быть идеально ровным, не должно быть острых неровностей во избежание повреждения чашкового пакета. Также мы рекомендуем застелить готовое основание пеноплексом 50 мм.

3.2 Установка чашкового пакета

Поместите коробку с чашковым пакетом (лайнером) в центр бассейна и откройте ее там.



ВНИМАНИЕ: Не используйте острые предметы для вскрытия коробки с чашковым пакетом.


Равномерно разложите чашковый пакет по дну бассейна так, чтобы шов дна чаши был расположен по периметру дна бассейна. Оставьте его на некоторое время на солнце, чтобы чашковый пакет нагрелся. Внимательно проверьте поверхность и швы пакета на наличие повреждений.

Натяните верхний край стенок чашкового пакета на верхний край стенок бассейна.

3.0 СБОРКА БАСЕЙНА



3.2 Установка чашкового пакета

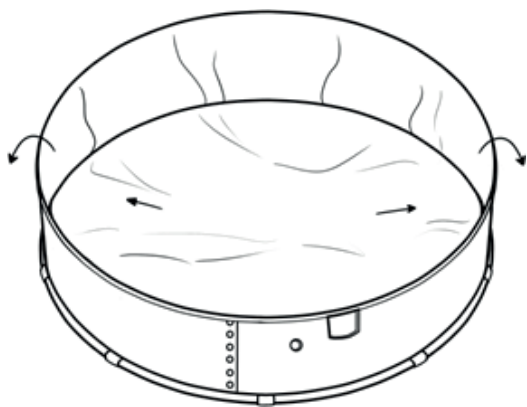

Затем временно закрепите его несколькими направляющими. Оставьте чашковый пакет висеть свободно на некоторое время.

**НЕ НАТЯГИВАЙТЕ ЕГО
СЛИШКОМ СИЛЬНО !**

Для начала наполните бассейн водой на 1-3 см и разгладьте складки на дне бассейна от центра к краям. Помните, что даже несколько лишних сантиметров воды будут давить на дно так, что вы не сможете разгладить складки, не повредив чашковый пакет.



3.0 СБОРКА БАСЕЙНА



3.2 Установка чашкового пакета

После выравнивания дна продолжите наполнение бассейна, поочередно снимая направляющие, подтягивая пленку по стенкам бассейна и возвращая направляющие обратно. Наполняйте бассейн до того момента, пока уровень воды не поднимется до нижнего технологического отверстия, предназначенного для установки форсунки.



ВАЖНО! В процессе наполнения бассейна избегайте излишнее натяжения чашкового пакета.




ПРИМЕЧАНИЕ: Небольшие складки на пленке при её укладке являются естественными. Пленка не является конструктивным элементом бассейна. Её основные функции предотвращают вытекание воды из бассейна. Давление воды сдерживается с помощью стенок и конструктивных элементов бассейна. Пленка должна правильно прилегать к земле, угловым заполнителям и стенке бассейна, никогда не должна нести массу воды, которая могла бы её повредить.

3.0 СБОРКА БАСЕЙНА



3.3 Монтаж скиммера и форсунки

После наполнения бассейна водой до края нижнего технологического отверстия, необходимо вырезать в чашковом пакете отверстие для форсунки.

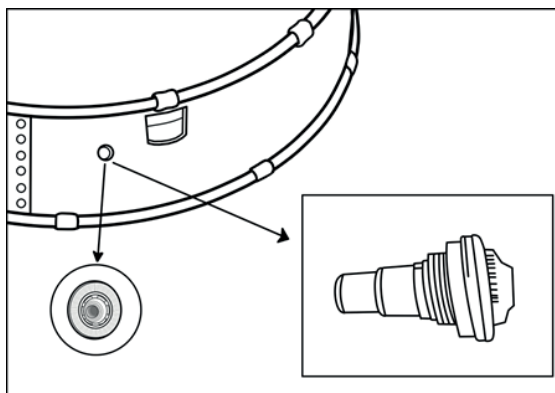

3.3 Монтаж скиммера и форсунки

Для этого с внутренней стороны бассейна необходимо плотно прижать рукой пленку в районе отверстия под форсунку и с помощью канцелярского ножа с наружной стороны бассейна сделать надрез крест-накрест. Удалите лишние сегменты материала чашкового пакета с помощью канцелярского ножа. **АККУРАТНО, НЕ ПОРЕЖЬТЕСЬ!**

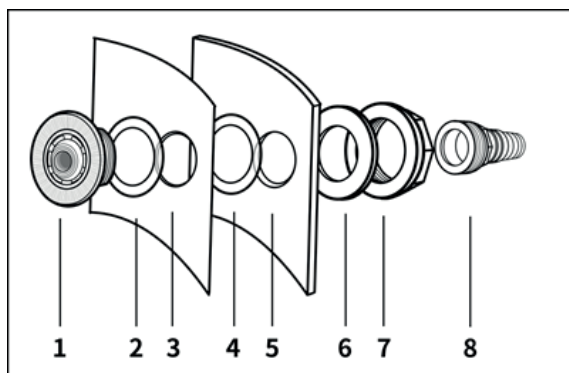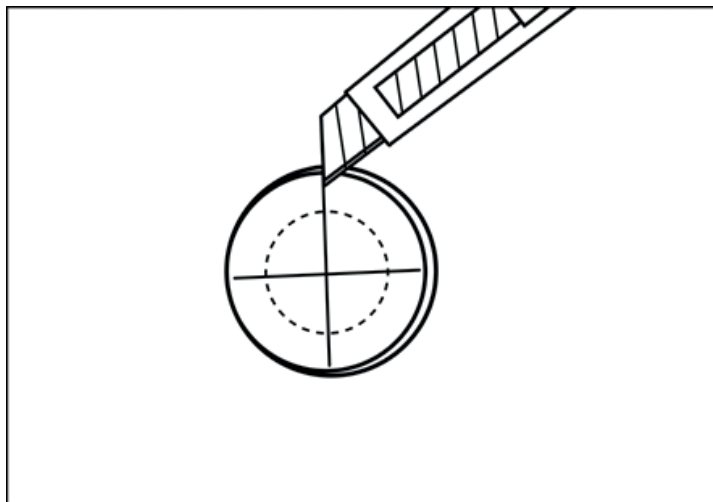

- 1 Лицевая (внутренняя) часть форсунки
- 2 Прокладка
- 3 ПВХ пленка чашкового пакета
- 4 Прокладка
- 5 Металлический лист стенки бассейна
- 6 Прокладка
- 7 Наружная часть гайки форсунки
- 8 Штуцер переходник на шланг


3.0 СБОРКА БАССЕЙНА



3.3 Монтаж скиммера и форсунки

Нанесите силиконовый герметик на две прокладки с двух сторон. Одну установите между стальным листом и чашковым пакетом, вторую оденьте на внутреннюю сторону форсунки. Установите форсунку. Затем удалите лишние сегменты пленки, после чего затяните форсунку с внешней стороны гайкой с использованием силиконового герметика и продолжайте наполнять бассейн водой.

Для предотвращения утечки воды из форсунки, выходное отверстие можно временно заклеить скотчем с внутренней стороны бассейна. При приближении отверстия для установки скиммера, нужно плотно прижать рукой чашковый пакет к борту бассейна и аккуратно, с наружной стороны, вырезать отверстие в чашковом пакете. Произведите монтаж скиммера с использованием силиконового герметика. Порядок монтажа скиммера можно посмотреть в инструкции к скиммеру.

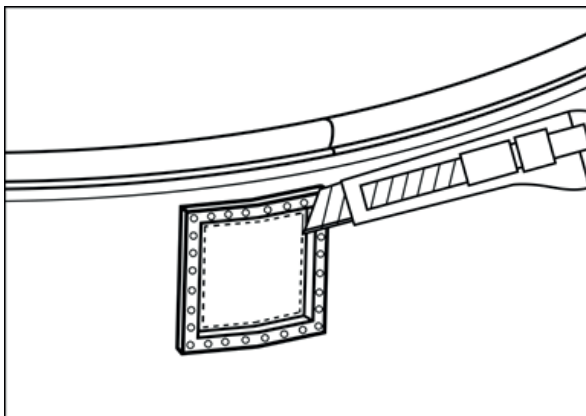

3.0 СБОРКА БАССЕЙНА

3.4 Установка верхних направляющих




После того, как бассейн полностью наполнился, натягивая чашковый пакет, закрепите края с помощью уплотнителя (гарпуна) по периметру бассейна, удаляя воздушные пузыри между чашковым пакетом и металлической стенкой бассейна натягивая чашковый пакет по периметру. Обрежьте лишнюю часть уплотнителя (гарпуна).



ВНИМАНИЕ: Не одевайте уплотнитель (гарпун) на место соединения металлического листа.


3.0 СБОРКА БАССЕЙНА

3.4 Установка верхних направляющих

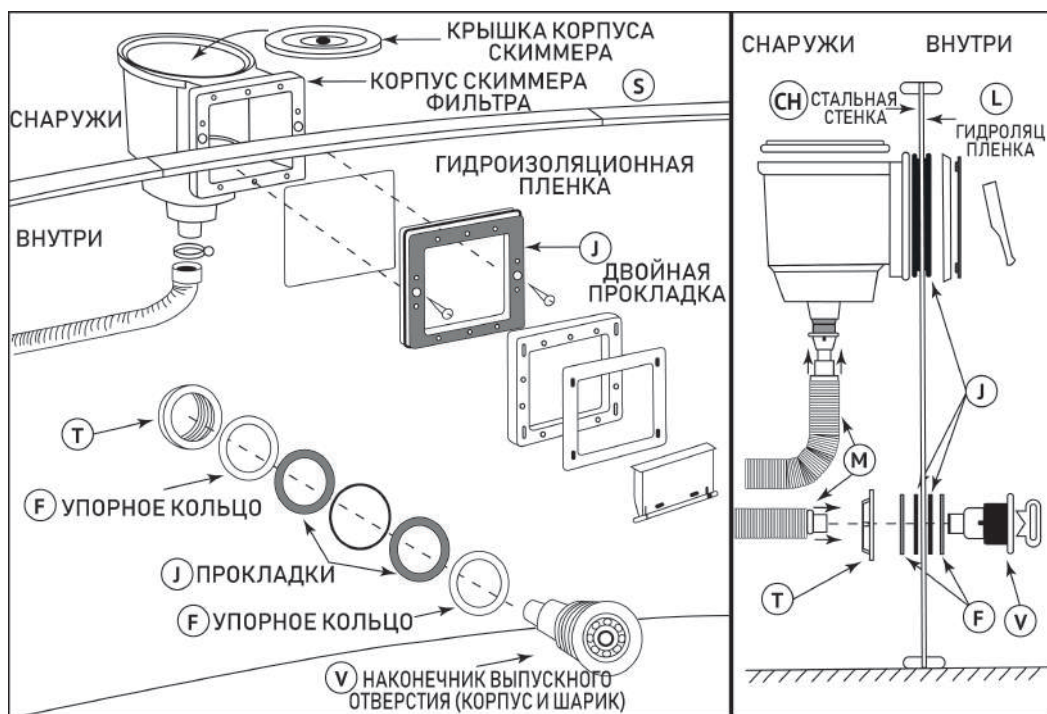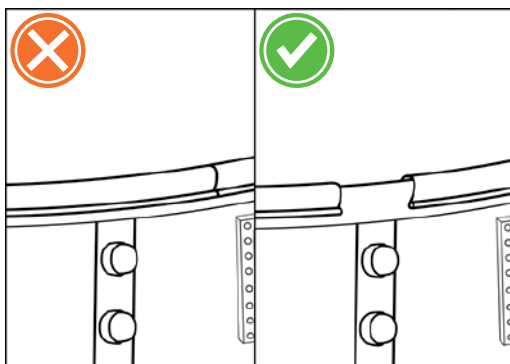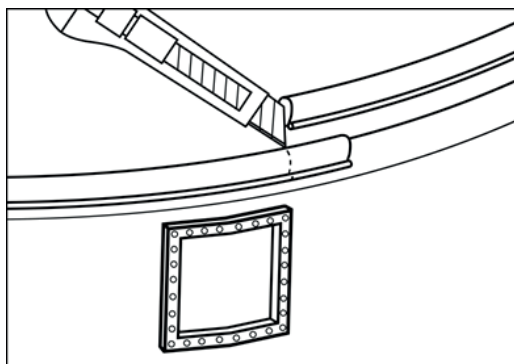


3.4 Установка верхних направляющих

Наденьте пластиковые направляющие на уплотнитель (гарпун) по окружности, соединяя их втулками. Лишнюю часть отпилите ножовкой по металлу и замкните окружность.

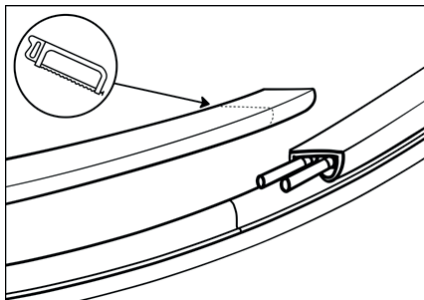

Для заделки стыковочного шва между верхними направляющими бассейна используйте декоративные заглушки. Для этого в процессе сборки оставляйте между направляющими зазор в 1-2 мм. Заглушки устанавливаются путем простого защелкивания.

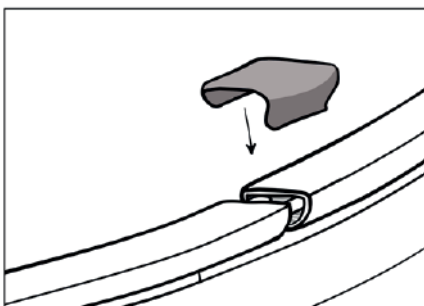

**НАПРАВЛЯЮЩИЕ НЕЛЬЗЯ
НАДЕВАТЬ НА ШОВ КАРКАСА!**



ВНИМАНИЕ: Небольшие складки чашкового пакета в процессе установки являются нормой. Основная функция чашкового пакета-гидроизоляция.




ВАЖНО: НЕЛЬЗЯ обрезать чашковый пакет, достаточно подвернуть лишний материал пленки.

4.0 МОНТАЖ БАССЕЙНА С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ



При монтаже бассейна с частичным или полным заглублением, после заполнения водой борт требуется утеплить экструдированным пенополистиролом толщиной от 20 мм и укрепить грунт, обложив периметр бассейна в пол-кирпича или бетонными пустотелыми строительными блоками. В случае жесткого грунта допускается использовать цементно-песчаную засыпку.

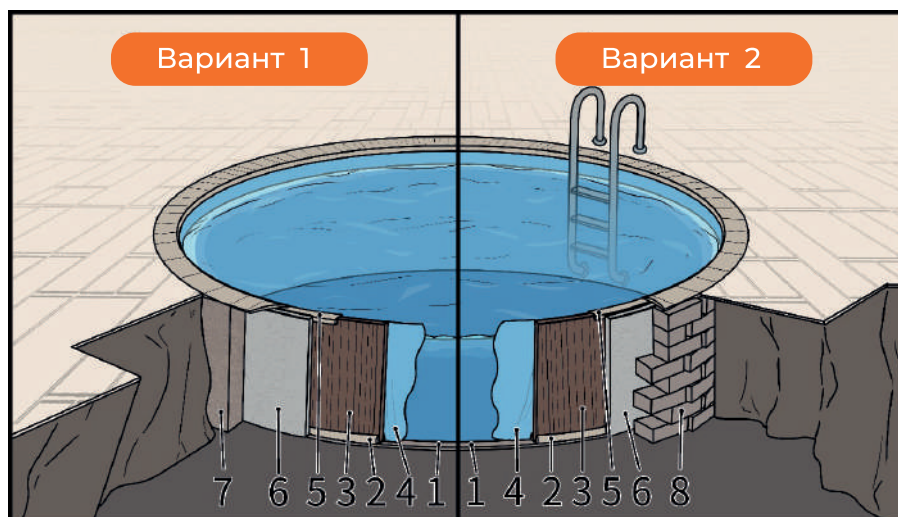

Вариант 1

- 1 Утеплитель
- 2 Нижние направляющие стенки бассейна
- 3 Металлическая стенка бассейна
- 4 Чашковый пакет (лайнер)
- 5 Верхние направляющие стенки бассейна
- 6 Пенополистерол - утеплитель стенки бассейна
- 7 Подпорная стенка из бетона


Вариант 2

- 1 Утеплитель
- 2 Нижние направляющие стенки бассейна
- 3 Металлическая стенка бассейна
- 4 Чашковый пакет (лайнер)
- 5 Верхние направляющие стенки бассейна
- 6 Пенополистерол - утеплитель стенки бассейна
- 8 Подпорная стенка в пол кирпича

5.0 МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ



Монтаж оборудования описан в инструкциях к вашему фильтровальному оборудованию.

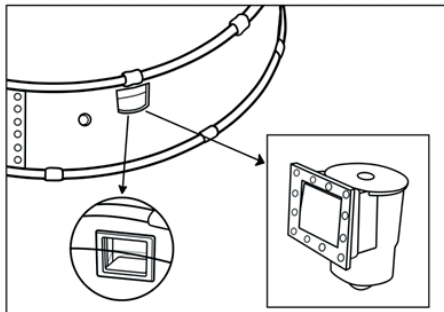

Для резьбовых соединений используйте фум-ленту и силиконовый герметик. Для лучшей герметизации гофр-шланга сделайте несколько витков изолентой на адаптере.


За дополнительной консультацией обратитесь к специалисту.

6.0 УХОД ЗА БАССЕЙНОМ

Уход за бассейном – это не просто необходимость, а важная часть обеспечения безопасности и комфорта во время купания. Правильный уход поможет сохранить воду чистой, предотвратить появление водорослей и продлить срок службы оборудования.

Одним из ключевых моментов в уходе за бассейном является регулярная очистка.

Листья, насекомые и другой мусор, попадающий в бассейн, необходимо удалять. Сделать это можно с помощью сачков или пылесоса для бассейна. Это поможет предотвратить загрязнение воды и появление водорослей. Периодически необходимо очищать стены и дно бассейна от налета и грязи. Для этого можно использовать специальные щетки и чистящие средства.

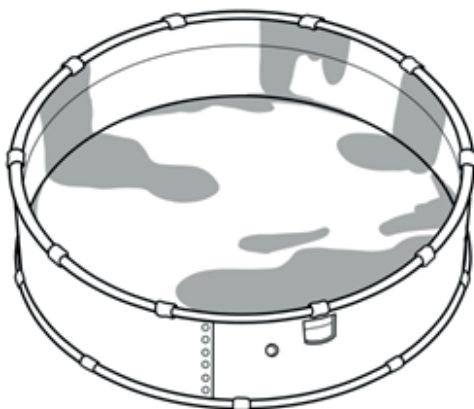

Уход за бассейном также включает в себя регулярный контроль за химическим составом воды. Важно следить за уровнем pH, хлора и других химических веществ.

Оптимальные показатели: **pH-7,0-7,4 хлор 1-2**

В случае необходимости, используйте специальные реагенты предназначенные для корректировки химического состава воды.



Эффективная система фильтрации — залог чистоты воды в бассейне. Убедитесь, что фильтр работает правильно и регулярно чистите его. Рекомендуется запускать систему фильтрации минимум на 8 часов в день, особенно в жаркие месяцы.

Если у вас есть обогреватель для бассейна, следите за температурой воды. Комфортная температура для купания обычно составляет 24-28 °C. Это не только делает купание более приятным, но и помогает предотвратить развитие бактерий.


Устанавливайте лестницу на ровную поверхность, никогда не ныряйте и не прыгайте с лестницы, чтобы при динамических нагрузках не повредить чашковый пакет. Незначительные повреждения чашкового пакета можно устранить с помощью ремкомплекта. Серьезные повреждения могут потребовать замены чашкового пакета.

7.0 ЗИМНЯЯ КОНСЕРВАЦИЯ БАССЕЙНА И ОБОРУДОВАНИЯ




Зимняя консервация — это важный процесс, который позволяет сохранить ваш бассейн в идеальном состоянии на протяжении холодного сезона. Правильная подготовка бассейна к зиме не только продлевает срок его службы, но и значительно упрощает подготовку к следующему купальному сезону.

Перед тем как приступить к зимней консервации бассейна, необходимо тщательно очистить его. Уберите все листья, мусор и водоросли с поверхности воды и со дна. Очистка бассейна предотвратит образование налета и позволит сохранить воду в чистоте.

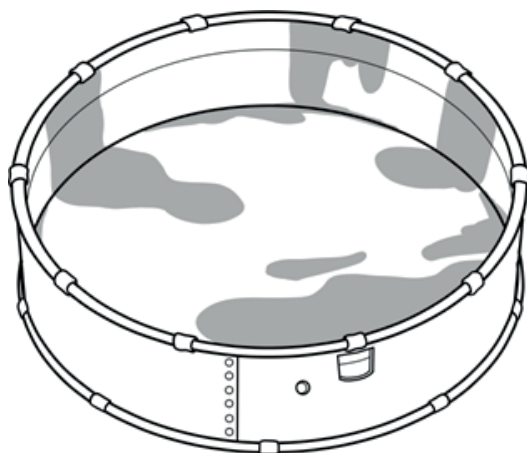


2. После очистки бассейна следует провести химическую обработку воды. Это включает в себя проверку уровня pH и содержания хлора. Рекомендуется довести уровень pH до 7.0-7.4 и добавить хлор для дезинфекции. Это поможет предотвратить размножение бактерий и водорослей в зимний период. Кроме этого, требуется растворить в воде специальные консерванты, например, Винтерфит.

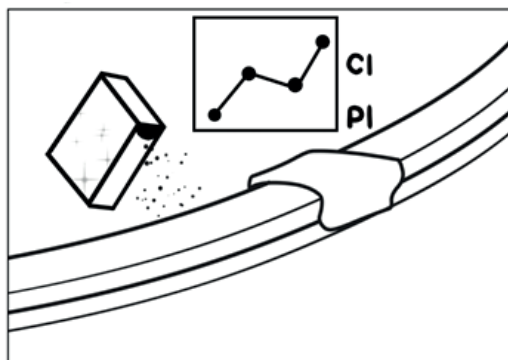


7.0 зимняя КОНСЕРВАЦИЯ БАСЕЙНА И ОБОРУДОВАНИЯ



3. Для зимней консервации бассейна необходимо снизить уровень воды до уровня на 10-15 см ниже уровня возвратной форсунки.

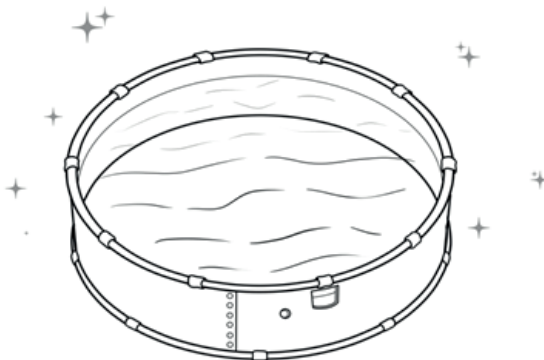

4. Поместите в воду по окружности бассейна и в центре специальные демпферы из расчета 1 демпфер на 1м² зеркала воды. При необходимости свяжите их веревками, во избежание концентрации их в одном месте. В роли демпферов можно использовать 5-литровые пластиковые бутылки на 1/3 заполненные песком или гравием.

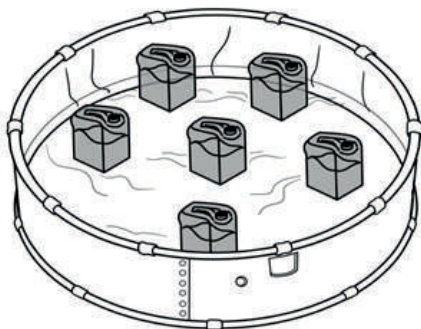

5. Фильтровальное оборудование, шланги/трубы необходимо отсоединить от бассейна, промыть от грязи и песка, просушить. Хранить в сухом месте. Обязательно освободить бочку фильтра от кварцевого песка. Все резиновые прокладки смазать силиконом и сложить в полиэтиленовый пакет, чтобы предотвратить их высыхание.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нельзя полностью сливать воду из каркасного бассейна на зиму! Пустой бассейн может обрушиться. Наличие воды в каркасном бассейне в зимний период - обязательное условие!

ПРОЧИТАЙТЕ И ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИИ

8.0 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ



При установке и использовании электрического оборудования необходимо соблюдать основные правила безопасности, включающие следующее:



ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения травм, не разрешайте детям использовать данное оборудование без присмотра взрослых.

1. При работе с оборудованием есть риск подвергнуться удару электрическим током. Подключайте оборудование только к заземленной розетке, оснащенной устройством защитного отключения (УЗО). Если у вас есть сомнения по поводу того, оснащена ли ваша розетка УЗО, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком. Защитное устройство класса «А» должно быть установлено также на источники энергии. Сверяйтесь и подключайте оборудование в соответствии с Национальной системой электрических кодов, а также в соответствии со всеми местными кодами.
2. Не зарывайте шнур в землю. Располагайте его так, чтобы он не мог быть случайно поврежден при работе с газонокосилкой, при подстригании кустов или других садовых работ. При необходимости замените поврежденный провод.
3. Чтобы снизить риск удара электрическим током, не используйте при подключении оборудования к электросети переносные удлинители. Обеспечьте подвод электроэнергии на достаточное расстояние, чтобы обходиться без них.

Ваш бассейн содержит огромное количество воды и достаточно глубокий, чтобы представлял существенную опасность для жизни и здоровья, если не были бы соблюдены точно нижеприведенные правила безопасности. Обеспечьте, чтобы каждый пользователь знал правила по безопасности до того, как войдет в бассейн.

1. Запрещено прыгать в бассейн или прыгать вниз головой в бассейн с площадки ступенек или с верхней планки стенки бассейна. Прыжки вниз головой или прыжки в бассейн могут повлечь за собой серьезное ранение или смерть в результате утопления.
2. Никогда не пользуйтесь бассейном, когда никого нет рядом. Всегда поблизости должен быть кто-то, кто в случае опасности окажет помощь.
3. Никогда не оставляйте без надзора ребенка в бассейне или рядом с ним.
4. Поверхности прилегающих к бассейну территорий могут быть скользкими и представлять опасность, когда будут мокрыми.
5. Ограничьте доступ детей к бассейну! Не оставляйте стулья или другую мебель, которой ребенок может воспользоваться, что бы попасть в бассейн, рядом с ним. Рекомендуется сделать вокруг бассейна ограждение и замыкаемую калитку.
6. Не допустимо употребление алкоголя и других веществ изменяющих сознание при купании в бассейне.
7. Вода в бассейне должна регулярно фильтроваться и химически очищаться. Пользуйтесь соответствующим фильтровальным устройством и подходящими химическими добавками, предназначенными для бассейна, в соответствии с их инструкциями для ликвидации вредных бактерий и предотвращения образования водорослей. Помните о том, что грязная вода представляет собой серьезную санитарно-гигиеническую опасность.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не переделывайте бассейн и не выполняйте никакие вмешательства в конструкцию собранного и наполненного водой бассейна – это может привести к обрушению бассейна.

10.0 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАССЕЙНОМ



1. Перед тем как войти в бассейн, тщательно ополоснитесь и очистите ступни ног.
2. Не входите в бассейн в обуви – возникает угроза повреждения пленки
3. Для входа и выхода из бассейна используйте специальную лестницу или ступени.
4. Необходимо поддерживать предписанный уровень воды в бассейне (примерно на середине скиммера). Испарение воды - естественный процесс при любой погоде. Необходимо периодически доливать воду в бассейн.



ООО "Ларимар"

8 800 550 80 63

larimar.ru.com

Адрес производства: г. Самара, Совхозный проезд, д. 13 ВВ1